

Broyage de bois, branches feuillues ou même de végétaux avec les broyeurs de branches **ohashi**



ES101GH

CARACTÉRISTIQUES

- * Puissance maximale pour un équipement mobile, compact et léger
- * Gestion des espaces vert, vergers, jardins publics et forêt
- * Rouleau d'alimentation automatique à commande hydraulique
- * Fabriqué au Japon - Qualité et fiabilité japonaise



Diamètre
maxi
11 cm

Puissance
maxi
9 HP


Poids
390 kg



Largeur 73 cm



Branches feuillues



No Stress



Chargement facile sur
camion ou remorque

Performances du ES101GH

Diam. de broyage maxi Ø 11 cm

Bois



Déchets verts



L'ES101GH peut broyer du bois et des branches feuillues de 11 cm de diamètre. Les feuilles sont également très bien broyées. Les copeaux peuvent être utilisés pour les compost, le paillage...


2 étapes de broyage

Couteau de broyage



Transformez les branches en copeaux grâce au puissant couteau de broyage rotatif à deux lames.

Couteau de déchiquetage



Efficacité de broyage accrue avec 8 couteaux.

Goulotte à ventilation forcée

Déversez les copeaux dans un camion ou un sac



La goulotte à ventilation forcée déverse rapidement et directement les copeaux dans un camion ou dans un sac.


Évacuation vers le haut ou le bas

Goulotte



Rotation de la goulotte.

Unité de distribution inférieure



Posibilité de déverser vers le bas par exemple aux pieds des haies.


Entretien facile

Couvercle rotor



Inspection rapide des couteaux et de la chambre de broyage.

Rotor



Trémie



Maintenance moteur

Ouverture soufflerie



Maintenance soufflerie

Mode économie de carburant

Commutateur de mode d'alimentation



Position économique pour branches de 5 cm maxi.

Chargement facile et sûr



Compact et léger, il peut être chargé facilement sur un camion et être déchargé tout aussi aisément.

Performances du ES101GH

No stress

Moteur hydraulique



Système de contrôle hydraulique automatique avec le rouleau d'alimentation pour assurer la stabilité et l'efficacité du broyeur.



Carte électronique.

Sécurités

Barre de sécurité



Permet d'arrêter le rouleau d'alimentation en cas d'urgence.

Poignée de frein



Quand on lâche la poignée, frein de stationnement est activé automatiquement.

Interrupteur du rouleau



Il est facile de passer de la marche avant à la marche arrière pour le rouleau.

Lanceur



Démarrage assisté.




Trémie



Large trémie pour les branches.



Application pour les copeaux



Options



Lame plate pour le broyage de l'herbe.




Bac de récupération.

Options



ES101GHB - Taille des copeaux réglable

Recommandé avec grilles en option

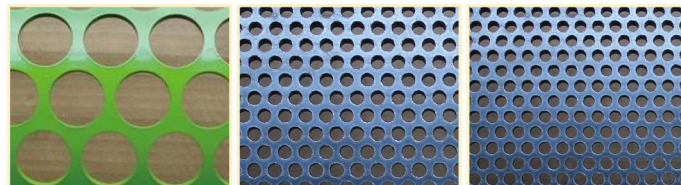

Grilles pour ajuster la taille des copeaux.



Exemples de tailles des copeaux

Flow controller



La vitesse du rouleau est réglée avec le flow controller.

	Caractéristiques	Descriptions		Caractéristiques	Descriptions	
Total	Modèle	Broyeur ES101GH	Broyage	Alimentation	No stress automatique	
	L x l x H (mm)	En fonctionnement : 2120x730x1540		Entrainement	Embrayage, courroie trapézoïdale	
		Transport : 1620x730x1670		Ø broyage	110 mm	
Puissance	Poids	390 kg		Lames	2 couteaux + contre couteaux	
	Moteur	Honda GX270			8 fleaux	
	Puissance maxi	9,0 HP (Brut) - 8,4 HP - 6,3 kw (Net)		Dimensions	200x123 mm	
	Carburant	SP98	Conduite	Mise en route	Démarrreur à lanceur	
	Réservoir	5,3 L		Type de direction	Embrayage Latéral	
	Consommation	2,5 L/h		Type de conduite	Automotrice sur chenilles	
Évacuation	Type de sortie	Goulotte		Vitesse	Marche avant : 1,8 km/h Marche arrière : 2,2 km/h	
	Hauteur	1350 mm				
	Orientation	Variable 270°				

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



IMPORTATEUR

SAPAG JARDINS

2551, Chemin de St-Claude - 06600 Antibes

Tél. 04.93.33.18.97

www.broyeurs-ohashi.fr